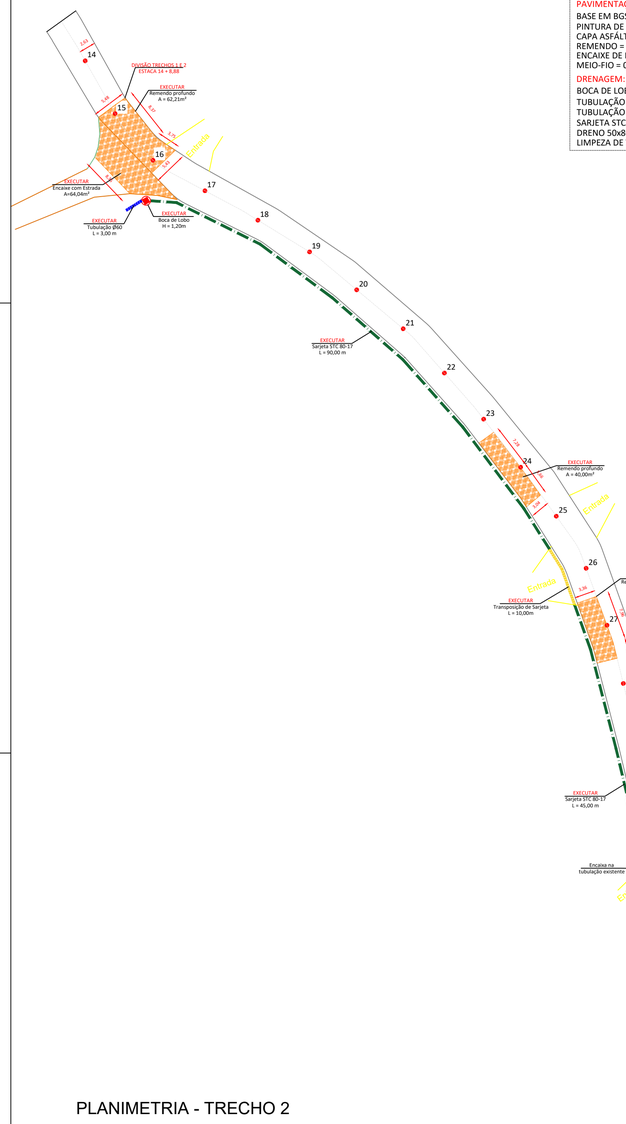


PLANIMETRIA - TRECHO 2

ESC. H.: 1:500

DADOS DO PROJETO:

PAVIMENTAÇÃO:
BASE EM BGS 12cm = 2.895,00 m²
PINTURA DE LIGAÇÃO = 2.895,00 m²
CAPA ASFÁLTICA = 2.895,00m²
REMENDO = 392,93 m²
ENCAIXE DE RUA = 112,05 m²
MEIO-FIO = 0,00 m

DRENAGEM:
BOCA DE LOBO = 3 un
TUBULAÇÃO Ø60 = 3,00 m
TUBULAÇÃO Ø80 = 000 m
SARJETA STC 80-17 = 205,00 m
DRENO 50x80 cm = 113,00 m
LIMPEZA DE VALA LATERAL = 502,00 m

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL:
FAIXA CENTRAL AMARELA = (323,00 + 93,46)x2 = 832,92 m
FAIXA LATERAL BRANCA = 415,00 + 415,15 + 6,64 = 836,79 m
FAIXA DE SEGURANÇA "PARE" = 0,00 m²
FAIXA DE PEDESTRE = 0,00 m²


SINALIZAÇÃO VERTICAL:
PLACA "40 Km/h" = 4 un
PLACA "PARE" = 1 un
PLACA "LOMBADA" = 4 un


LEGENDA:

- MEIO FIO - EXECUTAR
- MEIO FIO - EXISTENTE
- ASFALTO SOBRE CALÇAMENTO
- ÁRVORE
- POSTE
- CONCRETO A REMOVER


DRENAGEM PLUVIAL EXECUTAR:

- TUBULAÇÃO Ø40cm
- TUBULAÇÃO Ø60cm
- TUBULAÇÃO Ø80cm
- TUBULAÇÃO Ø100cm
- DRENO PROFUNDO LONGITUDINAL 50x80cm
- SARJETA TRIANGULAR EM CONCRETO 80-17
- SARJETA TRIANGULAR EM CONCRETO 100-20
- TRANSPOSIÇÃO DE SARJETA
- CAIXA DE LIGAÇÃO EXECUTAR
- BOCA LOBO Ø40cm
- BOCA LOBO Ø60cm
- BOCA LOBO Ø80cm

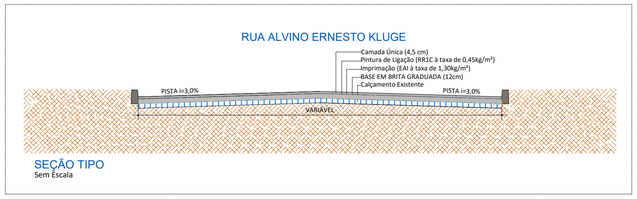


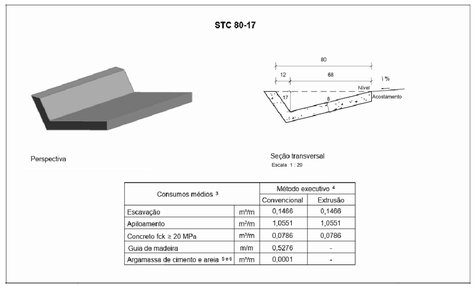


Consumos médios [3]		Método executivo [4]	
		Convencional	Extrusão
Escavação	m³/m	0,1466	0,1466
Apiloamento	m²/m	1,0551	1,0551
Concreto fck ≥ 20 MPa	m³/m	0,0786	0,0786
Guia de madeira	m/m	0,5276	-
Argamassa de cimento e areia [5+6]	m³/m	0,0001	-




DISCRIMINAÇÃO	CONSUMOS MÉDIOS POR METRO
Escavação, carga e transporte de material	0,466 m³/m
Brita 1	0,200 m³/m
Brita 2	0,200 m³/m
Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster (resistência à tração longitudinal de 14 kN/m)	2,000 m²/m
Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem – D = 100 mm	1,000 m/m
Padeiro	0,048 h/m
Servente	0,640 h/m
Compactador manual de placa vibratória 5,00 kW	0,010 CHP/m
Carga, manobra e descarga de agregados – brita 1	0,300 t/m
Carga, manobra e descarga de agregados – brita 2	0,300 t/m
Transporte com caminhão basculante 10 m³ – brita 1	1,200 tkm/m
Transporte com caminhão basculante 10 m³ – brita 2	1,200 tkm/m



DETALHE REMENDO PROFUNDO
ESCALA: sem escala



DETALHE TRANSPOSIÇÃO DE SARJETA
ESCALA: sem escala

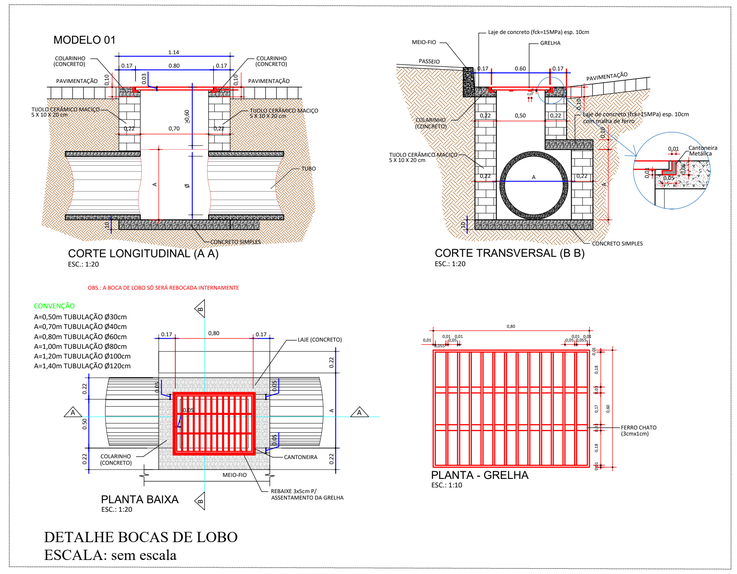

DETALHE BOCAS DE LOBO
ESCALA: sem escala

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIGRINHOS - SC

OBRA:
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO - TRECHO 2 RUA ALVINO ERNESTO KLUGE

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RODRIGO ALENCAR BOLL
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC: 161585-9

ASS. RESP. TÉCNICO:
Documento assinado digitalmente
gov.br
RODRIGO ALENCAR BOLL
Data: 08/10/2026 13:12:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ESPECIFICAÇÕES:
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
RUA ALVINO ERNESTO KLUGE

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIGRINHOS - SC

ASSINATURA DO PREFEITO:
SIDNEI CARLOS BERNHARD

FOLHA: 02/03

LOCAL:
BAIRRO INTERIOR

DESENHO:	Nº DESENHO:	DATA:	ESCALA:
RODRIGO ALENCAR BOLL		OUTUBRO/2026	1:500